

**Generelle sikkerhedsregler**  
**udendørs for**  
**den private pasningsordning**  
**i Aarhus Kommune**  
**(Selvstændige børnepassere)**



**Anbefalinger fra Standardbyggeprogram for daginstitutioner**  
Aarhus Kommune, Magistratens 5. Afdeling  
Børn og Unge, Bygningsafdelingen.

**Illustrationer og uddybning af let-tilgængelige og ikke let-tilgængelige legeredskaber:**  
Legepladssikkerhed for ejendomsserviceteknikere",  
Revideret sommeren 2015 for Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.  
<http://www.sus-udd.dk/wp-content/uploads/Indretning-og-Vedligeholdelse-af-Legepladser.pdf>

# Generelle sikkerhedsregler ude.

Ved godkendelse af selvstændige børnepassere.

## Indhold:

- Indhegning af udeareal.
- Generel sikkerhed for inde- og udearealer
- Klemfælder
- Fingerfælder
- Spidse vinkler
- Sideafskærmningen
- Faldunderlag
- Stødområdet
- Brønde og dæksler
- Trampoliner

### **Indhegning af udearealer.**

Omkring have- og legearealer sættes hegn i min. 1 meters højde, i en konstruktion, der ikke indbyder til klatring. Hegnslåger monteres med lukkemekanismer, der ikke kan betjenes af børn. Afstand mellem underkant af hegn og terræn skal være mindre end 5 cm.

*Vi anbefaler hegnhøjde på min. 1,2 meter, jævnfør retningslinjer fra Aarhus Kommune.*

### **Klemfælder**

For at et barn ikke skal kunne kravle eller falde gennem åbninger, så hovedet sidder fast, må der ikke være afstande på mellem 9 - 23 cm, hvis åbningen er dybere ned 10 cm, og placeret mere end 60 cm over gulv/terræn. Dette gælder, hvis åbningerne er omkranset af materiale på alle sider.

Er der tale om delvis lukkede åbninger, og åbningens indgang er placeret 60 cm eller mere over gulv/terræn, samtidig med at dybden og bredde er større end 4,5 cm x 4,5 cm, er det farligt. Og hvis åbningen er mindre end 9 cm kan der være tale om en spalte og det er farligt. Dvs. mulighed for kvælningsulykke. Hovedet kan komme fri, hvis åbningens bredde er større end 15,5 cm.


Vil man lave cirkulære åbninger i fx. en finerplade, må disse ikke have en diameter der ligger imellem 9 - 23 cm.

### **Fingerfælder**

Fingerfælder er farlige. Barnets fingre må ikke kunne sidde fast, når det f.eks. rucher eller falder ned fra en platform. Åbninger skal derfor være mindre end 8 mm (prøv med en rundstok) eller større end 25 mm. Rør ender skal være lukkede for at undgå, at fingre kommer i klemme. Lukkeanordninger må ikke kunne fjernes uden værktøj.

### **Spidse vinkler**

Der må ikke være spidse nedadgående vinkler på mindre end 60 grader, som kan fange halstørklæder, anorak- og nøglesnore og give risiko for kvælning.



### **Sideafskærmningen**

Sideafskærmningen skal være mindst 70 cm målt fra ståfladen til oversiden på sideafskærmningen, når ståfladen er mere end 1 meter over terræn. Sideafskærmningen skal være lavet sådan, at den ikke kan bruges som stige, eller til at stå eller sidde på. Afskærmningen må bestå af vandrette brædder, men skal konstrueres sådan, at børn ikke kan komme under, igennem eller klatre på den.

Sideafskærmninger må ikke være udformet med vandrette lister, på en måde som kan friste børnene til klatring. Oversiden af sideafskærmningen skal udformes, så den ikke er attraktiv at sidde, stå eller klatre på.

Hvis ståfladen er placeret mere end 1 meter over terræn, og det er et let tilgængeligt legeredskab, skal der være en sideafskærmning.

*Vi anbefaler sideafskærmning, hvis ståfladen er placeret mindst 60 cm over terræn, jævnfør retningslinjer fra Aarhus Kommune.*

### Let-tilgængelige legeredskaber

At legeredskaber er let tilgængelige, vil sige at redskabet kun kræver grundlæggende motoriske færdigheder at bevæge sig op i legereskabet. Dvs. at redskabet er tilgængeligt for små børn op til 3 år.

### Ikke let-tilgængelige legeredskaber

Legeredskaberne er udformet, således, at mindre børn ikke har let adgang. Legeredskaber, der ikke er let-tilgængelige, skal først have sideafskærmning når platformen er mere end 2 m over legefladen. Hvis det påkræves, at der sættes sideafskærmninger op, skal disse have en højde på mindst 70 cm. Det anbefales, at det er højere til store børn.

## **Faldunderlag**

Faldunderlag placeres, hvor faldhøjden er over 1 m. Op til 1 m er jord/græs tilstrækkeligt.

*Vi anbefaler faldunderlag ved faldhøjde på 60 cm og derover, jævnfør retningslinjer fra Aarhus Kommune.*

## **Stødområdet**


Der er ingen regler for stødområdets udstrækning, hvis faldhøjden er mindre end 1 meter.

Hvis faldhøjden er mellem 1 meter og 1,5 meter, skal stødområdets udstrækning være mindst 1,5 m.

Hvis faldhøjden er mellem 1,5 meter og 3,0 meter (3 m = max. faldhøjde), skal stødområdets udstrækning være lig med to tredjedele af faldhøjden plus 0,5 meter.

Her eks. på stødområde ved et lille legetårn med rutsjebane.

*Vi anbefaler, at ved faldhøjde mellem 60 cm og 1 meter, skal stødområdets udstrækning være mindst 1,5 m. jævnfør Aarhus Kommunes retningslinjer.*

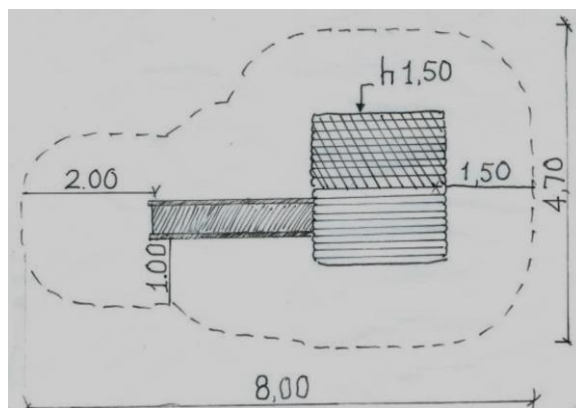

## **Brønde og dæksler**

Alle brønde og dæksler i børneområder skal være sikret mod pilfingre, så der ikke er risiko for uheld ved at et dæksel kan fjernes eller lignende.

## **Trampoliner**

Vedr. trampoliner er anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen, at der som hovedregel ikke må forefindes trampoliner i institutioner.

Hvis der forefindes trampoliner, må de kun benyttes, når der er en person til stede, som har godkendt bevis for at have modtaget undervisning til brug af trampoliner.

Når trampolinerne ikke er i brug, skal der være afspærret. Evt. ved at fjerne stige og andre klatremuligheder. Der samme gør sig gældende for nedgravede trampoliner.