



AFSPÆRRING AF CYKELSTI

KØRETØJ OP TIL 3.500 KG

PLAN

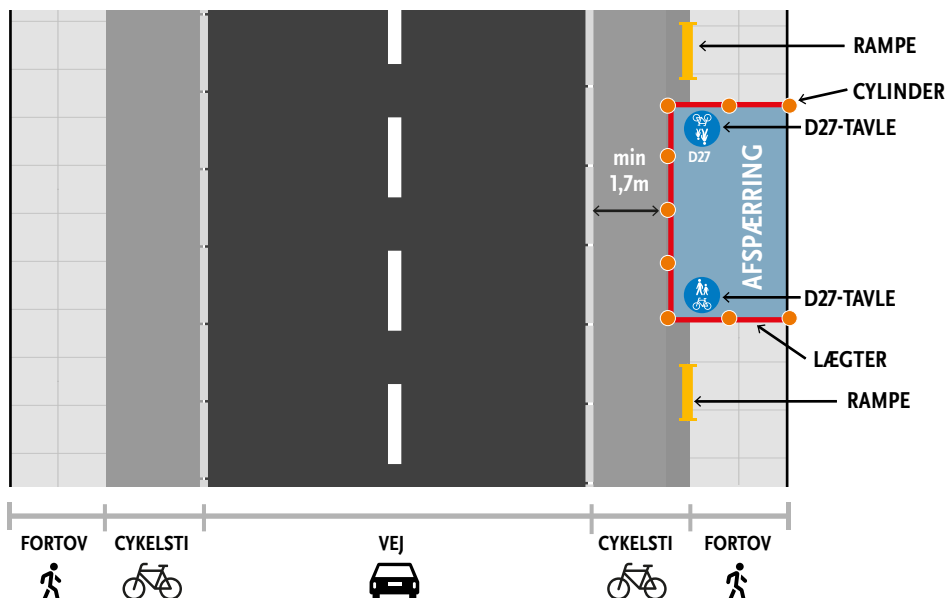


TVÆRAFSPÆRRING PÅ FORTOV

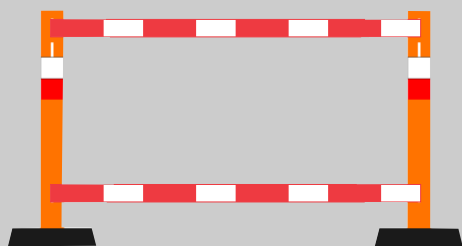

N 44,1 (cylinder) med lægter (høj + lav) eller tilsvarende afspærring

TVÆRAFSPÆRRING PÅ CYKELSTI

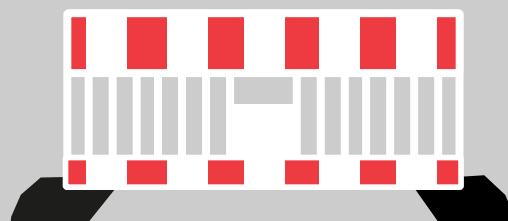

O45 spærrebom (skal være reflekterende)

NB: VED LÆNGDEAFSPÆRRING KAN BEGGE TYPER ANVENDES

KRAV TIL SKILTNING OG AFSPÆRRING:




Arbejdes der i lygtetændingstiden på steder uden gadebelysning, suppleres tvær- og længdeafspærring med hvide N46 lygter i hver ende samt pr. 10 m.

N44,1 Cylindre opstilles med max 3 meters mellemrum.



Der opsættes D27 Fællessti i begge ender af arbejdsområdet.
D27 placeres, så den er min. 1,0 m over terræn (OBS dette er normalt kun gældende ved vejarbejder).

Der skal opsættes ramper med en længde på 2 meter og en hældning på 300 ‰ mellem fortov og cykelsti, så fremkommeligheden for fodgængere sikres.

 **RAMPER:** Længde 2 meter, hældning 300 ‰